

MASTERLOCK コンビネーションロック 文字&数字 1534D

(品番) V243042

(商品番号) 0071649243042

●Master Lock社の文字と数字をお好みで、組み合わせることのできるコンビネーション・ロック。

ダイヤルリングは、次の8個がセットされています。

- ・ 文字A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 1個
- ・ 文字K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T 2個
- ・ 文字U,V,W,X,Y,Z,!,&,-,., 1個
- ・ 数字 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 4個


【組合せ例】 SUMA2/1MAY1/007!!/LOVER

初期設定はWORD3 となっています。この状態でツルを引いて開錠し、端部キャップを抜き、お好みの文字や数字のダイヤルに合わせます。

(材質:スチール)



(ダイヤルリングは黒・白・赤・青の四色)

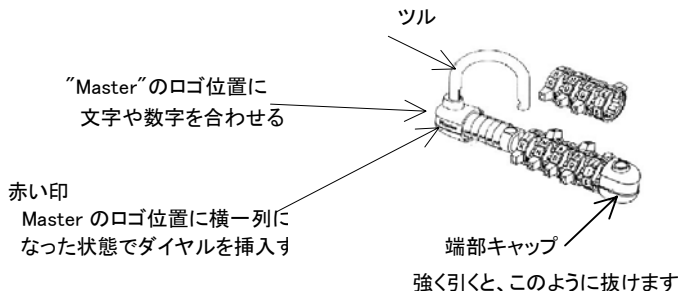

MASTERLOCK コンビネーションロック 文&数 1534D

パスワードの設定方法

初期設定は W-O-R-D-3 となっております。

- ①「Master Lock」のロゴマークにダイヤルを W-O-R-D-3に合わせ、ツルを引いてください。
- ② ツルが外れた方の端部を引きだし、ダイヤルごと外してください。
- ③ 5つのダイヤルを ②で外した端部から外してください。
- ④ ツルが付いている方の端部にある赤い印が「Master Lock」のロゴマークに一行になっている事を確認してください。それからダイヤルを好きなパスワードに揃え、「マスターロック」のロゴマークに一行になるように挿入してください。
- ⑤ ツルが外れた方の端部を本体に挿入して下さい。もし、上手く挿入できない時は、ダイヤルがずれていないかご確認ください。
- ⑥ ダイヤルを回し、デタラメな数字やアルファベットにしてください。

これで、パスワードの設定は完了です。