

WORDLOCK PL-072-DL 丸型南京錠 4

(1個単位で受注)

(品番) V010381

(商品番号) 0813113010381


- 米国、Wordlock社のダイヤル式の丸型南京錠。
4つのダイヤルは数字ではなく、アルファベット。10,000通りの組合せから設定することができます。覚えやすい言葉で設定できますから、数字と違って忘れません。(各ダイヤルに刻まれている10種のアルファベットを [LOCK] [GATE] [HARA] [DATE] [RYO] など、組み合わせていただけます。ダイヤルの位置変更はできませんので、日本語で意味のある組合せには制限がございます。)

ボルトカッターによる破壊を防ぐ甲羅状の外殻デザインで、本体はサビに強いステンレス鋼製、ツルは熱処理鋼を使用しています。(made in China)

(材質:ステンレス,亜鉛)



ダイヤルは、表と裏面の開口部のダイヤルをつまんで回すことができます。ダイヤルを合わせてから、右の黒いレバーを回すと、ツルが開きます。ダイヤルの設定方法は商品に添付の説明書(日本語)をご覧ください。

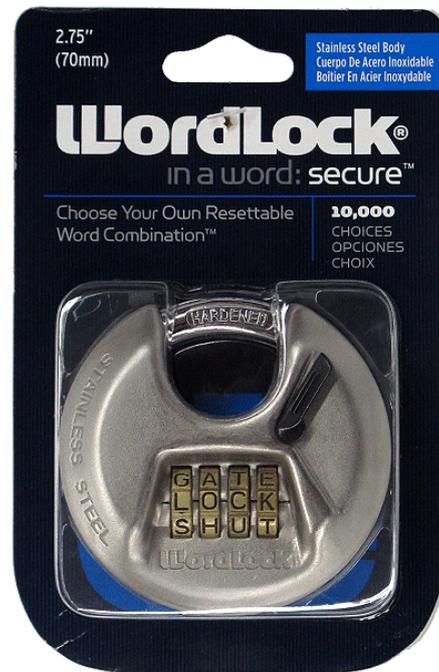

WORDLOCK PL-072-DL 丸型南京錠4

パスワードの設定方法

初期設定は **B-O-L-T** となっております。

- ① ダイヤルを **B-O-L-T** に合わせて、開錠してから 錠を裏返してください。
- ② 裏側にある黒いディスクのスロットにコインを入れて、時計回りに回転させ、『**RESET**』に合わせてください。
- ③ 再度、錠を裏返して、ダイヤルを回し、お好みの文字に合わせてください。
- ④ 再々度、錠を裏返し、黒いディスクのスロットにコインを入れて、反時計回りに回転させ、元の位置に戻してください。(スロットが縦になります。)
- ⑤ ダイヤルをデタラメに回してください。
- ⑥ 再度設定した文字にダイヤルを合わせ、開錠するかどうかご確認ください。
これで設定は完了です。

※ご注意※

お好みの文字に合わせる場合には **必ず**、文字をかぎの正面にある **ライン** にきっちり合わせてから **スロット** を戻してください。きっちり合わせていないと **設定が** 上下の文字に設定されてしまいます。

輸入販売元-若井産業(株) 便利もん事業部
〒577-8503 東大阪市森河内西1-6-30